

ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー

- 5000mAh -

取扱説明書 (保証書付)

Thank you

この度はご購入いただき
誠にありがとうございます。
「皆様の毎日がより豊かで快適に」
なりますよう心を込めて創りました。

すてきなデジタルライフを



SNS公式アカウント

- 1 -

ご使用前に (必ずお読みください)

- 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからご使用ください。
- 本製品にクレジットカードなどの磁気カードを近づけないでください。
- ご使用前に「安全上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 免責事項や保証規定は、同梱の取扱説明書(保証書付)または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

- 2 -

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。

本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー (本製品) : 1個
- Type-C - Type-Cケーブル : 1本
- 取扱説明書 (保証書付) : 1枚

* 「USB Type-C」表記は一部「Type-C」としています。

- 3 -

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

● AC充電器

⇐ Type-C	5V/3A以上出力のAC充電器 USB Power Delivery (PD) 18W以上のAC充電器を推奨
----------	--

● 接続機器用充電ケーブル

接続機器に適合するケーブルをご用意ください。接続機器がType-Cポートの場合は、付属ケーブルでも使用できます。

* ケーブルを使用して接続機器を充電する場合のみ。

- 4 -

安全上の注意事項 (必ずお守りください)

警告 誤った使い方をすると「人が死亡する
または重傷を負うなどの可能性が想定
される内容」を示しています。

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF (シャットダウン) が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 濡れた状態で、ケーブルや充電器の抜き挿しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ充電をしないでください。発熱によりやけどの原因になります。
- 鞆の中や布団の中など熱の籠りやすい環境での充電はしないでください。やけど、発火の原因になります。
- USB ケーブルや充電器は根元まで確実に挿し込んでください。挿し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- 乳幼児の手に届く場所での使用や保管はしないでください。
- 本製品は電磁誘導技術を利用したワイヤレス充電器です。心臓用ペースメーカーをお使いの方は本製品のご使用にあたって医師とご相談ください。

- 5 -

注意 誤った使い方をすると「人が傷害を負う
可能性や物的損害が発生する可能性が
想定される内容」を示しています。

- 動作環境温度外の場所では使用しないでください。電池が液漏れ・発熱・破裂する原因になります。
- 直射日光のあたる場所や車中など高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本体充電時以外は、充電器との接続を外してください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- ケーブルやコンセントの挿し込みが緩かったり、ケーブルや充電器に破損がある場合は使用を行わないでください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やホコリの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 浴室など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- コネクタに汚れやホコリが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- IC カードやキャッシュカードなどを本製品に近づけないでください。記録が消えたり、壊れる場合があります。
- 本製品と充電する携帯機器の間に金属片をはさまないでください。金属片が発熱し、やけどをしたり、本体が変形する可能性があります。

- 6 -

製品説明

- 本製品はスマートフォンなどを充電できるワイヤレス充電対応モバイルバッテリーです。
- 容量5000mAhで、カバンにさっと入る持ち運びに最適なサイズです。
- 低電流モード搭載で、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流が小さい機器も充電できます。

- 7 -

各部名称



- 8 -

対応機種*

ワイヤレス充電 : 対応機種 (2024年5月現在)

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 シリーズ
- MagSafe 対応の AirPods

ケーブル充電

- タブレット
- スマートフォン
- Wi-Fi ルーター
- 電子タバコ
- ワイヤレスイヤホン
- オーディオプレーヤー

* : USB 機器を充電できます。なお、電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。

- 9 -

ワイヤレス充電をする前に

◀ (ワイヤレス充電) 使用上の注意


- 本製品は MagSafe 対応の機器専用となります。
- マグネットでの固定は MagSafe 対応機器のみです。ケースを外した状態か、MagSafe 対応のケースを装着した状態でお使いください。
- ワイヤレス充電は動作環境温度でご利用ください。動作環境温度外で使用すると効率が悪くなり出力が低下することがあります。
- 充電中は熱を帯びることがありますが、通常の仕様です。
- 約 5mm 以上の厚みがあるケース、背面が平らでないケース、スマホリング、金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは使用前に取り外してください。
- 対応機器にケースを装着した状態での充電は、充電効率が落ちたり充電できないことがあります。その場合はケースを取り外して背面に何も無い状態でご使用ください。
- 電池容量の大きいスマートフォンでは 1 回未満になります。
- 本製品を置いて使用する場合は水平な場所でお使いください。

- 10 -

◀ (ワイヤレス充電) 機器への充電

ワイヤレス充電を行う際は下記項目をご確認のうえ、ご使用ください。


1 対応機器

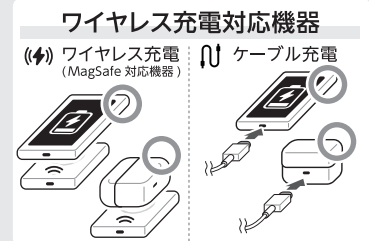

充電する接続機器がワイヤレス充電対応が確認してください。機能上、対応機器以外でワイヤレス充電はできません。

2 台同時充電 (ワイヤレス充電 + ケーブル充電) が可能です。
仕様により出力が弱くなるため、接続機器の充電時間が遅くなります。

- 11 -

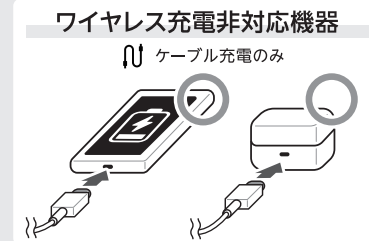


付属のケーブルまたは、接続機器に適合するケーブルを使用し、充電を行ってください。


- 12 -

2 固定位置

[接続例]
マグネット面
(接続機器への充電 (ワイヤレス充電))

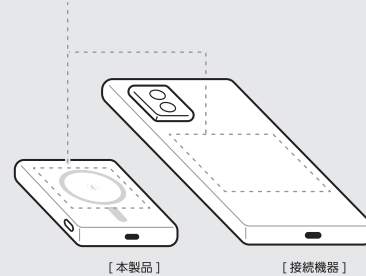

[固定例]
ワイヤレス充電時の LED ランプ点灯色の詳細は、
(P20.LED ランプ) を参照ください。

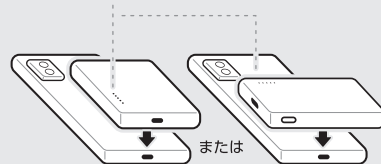

本製品のマグネット面と接続機器を
しっかりと固定してください。

* 必ず、接続機器から本製品が落下しないことを確認してから使用してください。固定が不十分な状態で使用すると落下などにより接続機器・本製品が破損するおそれがあります。

- 13 -

- 14 -

